

Switch



With a **Switch** module you will have **Ethernet** connectivity in the elevator car using two wires from the travelling cable at 1 Mb/s speed. This is possible using **IP Bus** technology.


Con el módulo **Switch** dispondrá de conectividad **Ethernet** en cabina a través de dos hilos del cordón de maniobra a una velocidad de 1 Mb/s. Esto es posible a través de la tecnología **IP Bus**.

Box content / Contenido de la caja:

- **Nayar Switch** / Nayar Switch
- **Quick start guide** / Tarjeta de inicio rápido
- **DC power plug** / Conector DC de alimentación
- **RJ45 cable** / Cable RJ45
- **2 wire terminal** / Terminal enchufable de 2 polos
- **Surface mount** / Soporte pared
- **DIN rail mount** / Soporte rail DIN
- **2x bolt** / 2x tornillo

System / Sistema	OS / SO	freeRTOS
	SRAM	520 kiB
	Flash	4 MiB
Wireless network / Red inalámbrica	Wifi	2.4 GHz, 802.11 b/g/n
	Antenna / Antena	Built in / Integrada
I/O	RJ45	1x Ethernet 10/100 Mbps
	IP Bus	1x
	PC (USB Host)	1x
	V OUT	1x
Operating conditions / Condiciones de funcionamiento	Input / Entrada	5 - 16VDC
	Output / Salida	5 - 16VDC / max 2A@12VDC
	Energy consumption (no V OUT) / Consumo de energía (sin V OUT)	12VDC - 500mA
	Temperature range / Rango de temperatura	-40°C ~ 85°C

Dimensions / Dimensiones

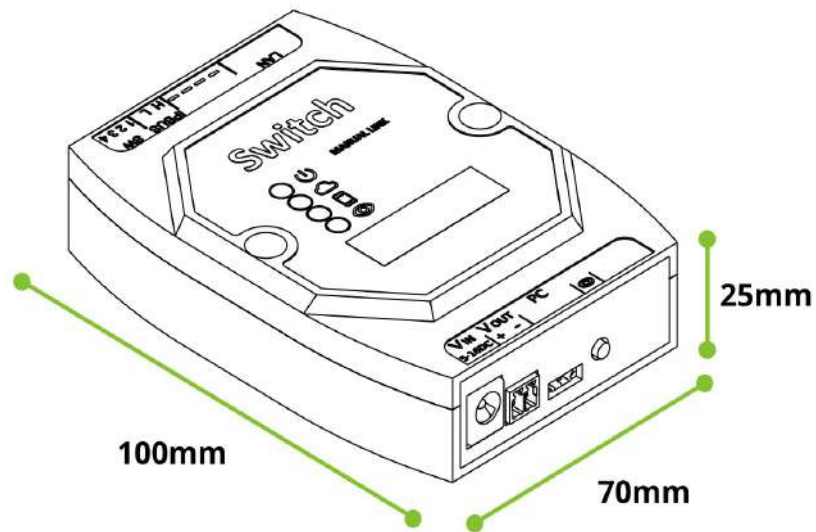

Main views / Vistas principales

